
















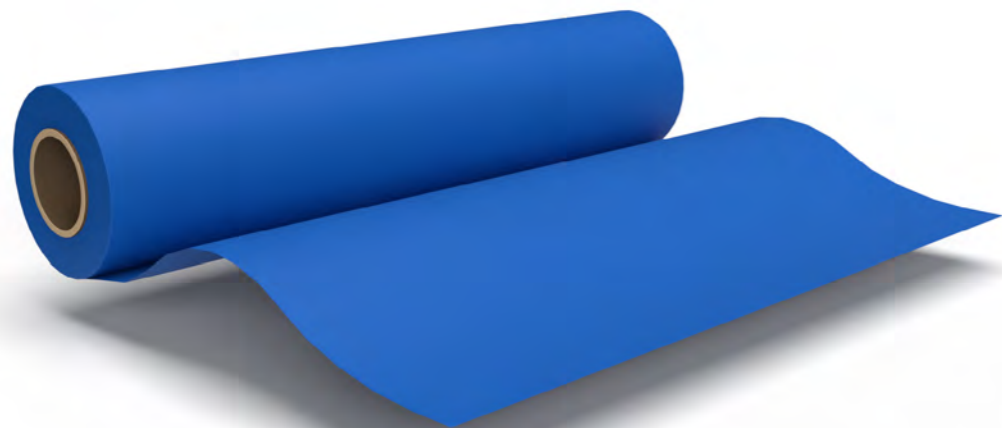


Produkt	Gewicht	Mind. Druck (bei 120°C)	Aushärtung			Max. Dauer- Temperatur	Vorteile	Abmessungen (Stärke / Breite)
			120°C	140°C	170°C			
KRAIBON® Hybrid	675 g/m <sup>2</sup>	2,7 bar	35 min	4,5 min	0,6 min	160°C	    	0,5 mm / 500 mm 10 m <sup>2</sup> per Rolle
KRAIBON® Damp	551 g/m <sup>2</sup>	2 bar	70 min	8,4 min	---	120°C	   	
KRAIBON® Impact	520 g/m <sup>2</sup>	2 bar	60 min	7,3 min	---	120°C	    	
KRAIBON® Temp	985 g/m <sup>2</sup>	2 bar	90 min	18 min	1,3 min	280°C	   	
KRAIBON® Fire	870 g/m <sup>2</sup>	2 bar	75 min	8 min	2 min	150°C	  	

Bei den genannten Eigenschaften und Anwendungen handelt es sich um richtungsweisende Aussagen. Wir empfehlen grundsätzlich mit uns Kontakt aufzunehmen.  
© Gummiwerk KRAIBURG GmbH & Co. KG 2021

										
witterungsbeständig	hohe Energieabsorption	wasserbeständig	temperaturbeständig	feuerresistent	flexibel	Leichtbau	Impact-Schutz	Einsatz in Akustik	Multimaterialverbindung	Dämpfung

Beispiel einer Rolle mit KRAIBON®



Sie haben ein Projekt oder möchten mehr Informationen über KRAIBON®?  
Kontaktieren Sie uns!

\* Die gezeigten Bilder dienen nur als Referenz, das tatsächliche Produkt kann abweichen.